



СЛАВ-ВЕРИГИ ООД



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification


No 224208



ВЕРИГИ

ВТУЛКОВО-РОЛКОВИ
DIN 8187, ISO 606, ANSI B29.1

Едноредни ролкови вериги

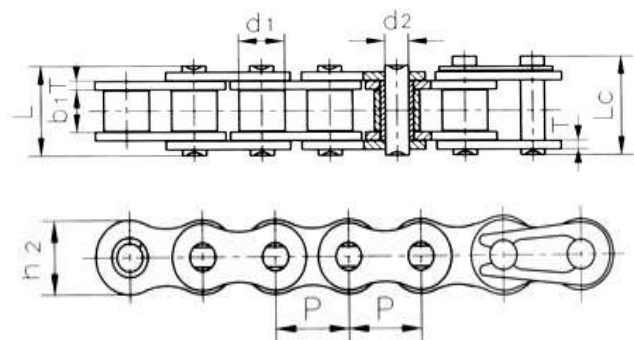

DIN ISO NO.	Стъпка	Диаметър на ролката	Вътрешна ширина	Диаметър на остта	Дължина на остта		Височина на планките	Издръжливост на опън	Постигната средна издръжливост на опън	Тегло на метър
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	Q min	Q0	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
04B-1	6.0	4.00	2.80	1.85	6.8	7.8	5.0	3.0	3.4	0.11
05B-1	8.0	5.00	3.00	2.31	8.0	8.9	7.11	5.0	5.7	0.20
*06B-1	9.525	6.35	5.72	3.28	13.20	14.2	8.2	9.0	10.2	0.41
08B-1	12.7	8.51	7.75	4.45	16.7	18.0	11.8	18.0	19.1	0.69
10B-1	15.875	10.16	9.65	5.08	19.60	21.0	14.7	22.4	26.5	0.93
12B-1	19.05	12.07	11.68	5.72	22.5	24.0	16.10	29.0	32.2	1.15
16B-1	25.4	15.88	17.02	8.28	36.0	37.2	21.05	60.0	70.4	2.71
20B-1	31.75	19.05	19.56	10.19	41.1	44.7	26.31	95.0	101.5	3.70
24B-1	38.1	25.40	25.40	14.63	53.3	57.5	33.30	160.0	174.0	7.10
28B-1	44.45	27.94	30.99	15.90	64.8	69.5	36.9	200.0	213.9	8.50
32B-1	50.8	29.21	30.99	17.81	66.2	71.0	42.1	250.0	267.5	10.25
40B-1	63.5	39.37	38.10	22.89	82.2	89.2	52.96	355.0	379.9	16.35
48B-1	76.2	48.26	45.72	29.24	99.1	107.0	63.8	560.0	599.0	25.00



Двуредни ролкови вериги

DIN ISO NO.	Стъпка	Диаметър на ролката	Вътрешна ширина	Диаметър на остта	Дължина на остта		Височина на планките	Transverse pitch	Издръжливост на опън	Постигната средна издръжливост на опън	Тегло на метър
	P	d1 max	b1 min	D2 max	L max	Lc max	h2 max	Pt	Q min	Q0	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
05B-2	8.0	5.00	3.00	2.31	13.9	14.5	7.11	5.64	7.8	10.4	0.33
*06B-2	9.525	6.35	5.72	3.28	23.5	24.5	8.2	10.24	16.9	17.7	0.77
08B-2	12.7	8.51	7.75	4.45	31.0	32.10	11.8	13.92	32.0	37.3	1.34
10B-2	15.875	10.16	9.65	5.08	36.2	37.5	14.7	16.59	44.5	54.2	1.84
12B-2	19.05	12.07	11.68	5.72	42.1	43.6	16.10	19.46	57.8	65.7	2.31
16B-2	25.4	15.88	17.02	8.28	67.5	69.1	21.05	31.88	106.0	124.6	5.42
20B-2	31.75	19.05	19.56	10.19	77.2	80.9	26.3	36.45	170.0	210.0	7.20
24B-2	38.1	25.40	25.40	14.63	101.6	105.9	33.3	48.36	280.0	304.5	13.40
28B-2	44.45	27.94	30.99	15.90	124.1	129.1	36.9	59.56	360.0	385.3	16.60
32B-2	50.8	29.21	30.99	17.81	124.6	129.6	42.1	58.55	450.0	477.0	21.00
40B-2	63.5	39.37	38.10	22.89	154.5	161.5	52.96	72.29	630.0	667.5	32.00
48B-2	76.2	48.26	45.72	29.24	190.4	198.2	63.8	91.21	1000.0	1060.2	50.00




Триредни ролкови вериги

DIN ISO NO.	Стъпка	Диаметър на ролката	Вътрешна ширина	Диаметър на остта	Дължина на остта		Височина на планките	Transverse pitch	Издръжливост на опън	Постигната средна издръжливост на опън	Тегло на метър
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	Pt	Q min	Q0	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
05B-3	8.0	5.00	3.00	2.31	19.5	20.2	7.11	5.64	11.1	13.6	0.48
*06B-3	9.525	6.35	5.72	3.28	33.8	33.90	8.2	10.24	24.9	29.8	1.16
08B-3	12.7	8.51	7.75	4.45	44.9	46.05	11.8	13.92	47.5	50.1	2.03
10B-3	15.875	10.16	9.65	5.08	52.8	54.1	14.7	16.59	66.7	79.5	2.77
12B-3	19.05	12.07	11.68	5.72	61.65	63.2	16.10	19.46	86.7	101.9	3.46
16B-3	25.4	15.88	17.02	8.28	99.40	101.0	21.05	31.88	160.0	188.0	8.13
20B-3	31.75	19.05	19.56	10.19	114.2	117.9	26.3	36.45	250.0	266.4	10.82
24B-3	38.1	25.40	25.40	14.63	105.1	154.6	33.2	48.36	425.0	462.2	20.10
28B-3	44.45	27.94	30.99	15.90	184.2	188.7	36.9	59.56	530.0	561.9	24.92
32B-1	50.8	29.21	30.99	17.81	183.2	188.2	42.1	58.55	670.0	710.2	31.56
40B-3	63.5	39.37	38.10	22.89	226.8	233.8	52.96	72.29	950.0	1007.2	48.10
48B-3	76.2	48.26	45.72	29.24	281.6	289.4	63.8	91.21	1500.0	1590.0	75.00

Едноредни ролкови вериги

DIN ISO	ANSI No.	Стъпка	Диаметър на ролката	Вътрешна ширина	Диаметър на остта	Дължина на остта		Височина на планките	Издръжливост на опън	Постигната средна издръжливост на опън	Тегло на метър
						L max	Lc max				
						mm	mm				
*04C-1	*25	6.35	3.30	3.18	2.31	7.80	8.45	5.90	3.5	4.3	0.15
*06C-1	*35	9.525	5.08	4.77	3.58	12.15	13.1	8.95	7.9	9.8	0.33
085-1	41	12.7	7.77	6.25	3.58	13.75	15.4	9.90	6.67	11.7	0.41
08A-1	40	12.7	7.95	7.85	3.96	16.6	17.75	11.90	14.1	17.1	0.62
10A-1	50	15.875	10.16	9.40	5.08	20.90	22.2	15.09	22.2	26.4	1.02
12A-1	60	19.05	11.91	12.57	5.94	25.9	27.5	18.0	31.8	38.8	1.50
16A-1	80	25.4	15.88	15.75	7.92	32.80	34.9	24.10	56.7	64.8	2.60
20A-1	100	31.75	19.05	18.90	9.53	40.0	43.2	30.10	88.5	101.8	3.91
24A-1	120	38.1	22.23	25.22	11.10	50.45	53.4	36.10	127.0	147.1	5.62
28A-1	140	44.45	25.40	25.22	12.70	54.20	59.0	42.10	172.4	197.9	7.50
32A-1	160	50.8	28.58	31.55	14.27	64.30	69.6	48.10	226.8	260.2	10.10
36A-1	180	57.15	35.71	35.48	17.46	72.8	78.6	53.6	280.2	327.9	13.45
40A-1	200	63.5	39.68	37.85	19.85	80.3	87.2	60.0	353.8	405.0	16.15
48A-1	240	76.2	47.63	47.35	23.81	95.5	103.0	72.39	510.3	585.5	23.20

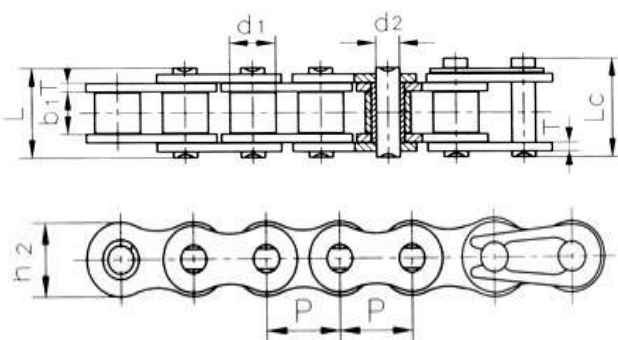

Двуредни ролкови вериги

DIN ISO	ANSI No.	Стъпка	Диаметър на ролката	Вътрешна ширина	Диаметър на остта	Дължина на остта		Височина на планките	Transverse pitch	Издръжливост на опън	Постигната средна издръжливост на опън	Тегло на метър
						L max	Lc max					
						mm	mm					
*04C-2	*25-2	6.35	3.30	3.18	2.31	14.5	15.15	5.90	6.40	7.0	8.3	0.28
*06C-2	*35-2	9.525	5.08	4.77	3.58	22.5	23.4	8.95	10.13	15.8	19.1	0.63
08A-2	40-2	12.7	7.95	7.85	3.96	31.1	32.25	11.90	14.38	28.2	33.7	1.12
10A-2	50-2	15.875	10.16	9.40	5.08	39.0	40.3	15.00	18.11	44.4	55.3	2.00
12A-2	60-2	19.05	11.91	12.57	5.94	48.8	50.3	18.0	22.78	63.6	83.2	2.92
16A-2	80-2	25.4	15.88	15.75	7.92	61.9	64.2	24.10	29.29	113.4	140.0	5.15
20A-2	100-2	31.75	19.05	18.90	9.53	76.2	80.5	30.10	35.76	177.0	202.8	7.80
24A-2	120-2	38.1	22.23	25.22	11.10	95.4	99.7	36.0	45.44	254.0	291.4	11.70
28A-2	140-2	44.45	25.40	25.22	12.70	103.10	107.9	42.0	48.87	344.8	295.7	15.14
32A-2	160-2	50.8	28.58	31.55	14.27	122.90	128.1	48.0	58.55	453.6	520.5	20.14
36A-2	180-2	57.15	35.71	35.48	17.46	138.6	144.4	53.6	65.84	560.5	655.7	29.22
40A-2	200-2	63.5	39.68	37.85	19.85	151.9	158.8	60.0	71.55	707.6	748.8	32.24
48A-2	240-2	76.2	47.63	47.35	23.81	183.4	190.8	72.39	87.83	1020.6	1170.6	45.23

Триредни ролкови вериги

DIN ISO	ANSI No.	Стъпка	Диаметър на ролката	Вътрешна ширина	Диаметър на остта	Дължина на остта		Височина на планките	Transverse pitch	Издръжливост на опън	Постигната средна издръжливост на опън	Тегло на метър
						L max	Lc max					
						mm	mm					
*06C-3	*35-3	9.525	5.08	4.77	3.58	32.8	33.7	8.9	10.13	23.7	28.7	1.05
08A-3	40-3	12.7	7.95	7.85	3.96	45.6	47.0	11.9	14.38	42.3	50.1	1.90
10A-3	50-3	15.875	10.16	9.40	5.08	57.40	59.1	15.0	18.11	66.6	77.8	3.09
12A-3	60-3	19.05	11.91	12.57	5.94	71.5	73.2	18.0	22.78	95.4	111.1	4.54
16A-3	80-3	25.4	15.88	15.75	7.92	91.60	93.3	24.10	29.29	170.1	198.4	7.89
20A-3	100-3	31.75	19.05	18.90	9.53	111.6	116.3	30.00	35.76	265.5	309.5	11.77
24A-3	120-3	38.1	22.23	25.22	11.10	141.0	145.2	36.0	45.44	381.0	437.2	17.53
28A-3	140-3	44.45	25.40	25.22	12.70	151.80	156.8	42.0	48.87	517.2	593.1	22.20
32A-3	160-3	50.8	28.58	31.55	14.27	181.40	186.6	48.0	58.55	680.4	780.6	30.02
36A-3	180-3	57.15	35.71	35.48	17.46	204.4	210.2	53.6	65.84	840.7	983.8	38.22
40A-3	200-3	63.5	39.68	37.85	19.85	223.5	230.4	60.0	71.55	1061.4	1217.8	49.03

ВЕРИГИ

ВТУКОВО-РОЛКОВИ
DIN 8187, ISO 606, ANSI B29.1



С ДВОЙНИ СЪПКИ





ISO 1275, ANSI B29.3, DIN 8181

DIN ISO NO.	ANSI No.	Съпка	Диаметър на ролката	Вътрешна ширина	Диаметър на остта	Дължина на остта		Височина на планките	Издържаемост на опън	Постигната средна издържаемост на опън	Тегло на метър
		P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	Q min	Q0	q
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
208A	2040	25.4	7.95	7.85	3.96	16.6	18.8	12.0	14.1	16.3	0.42
208B	-	25.4	8.51	7.75	4.45	16.7	18.2	11.8	18.0	19.5	0.45
210A	2050	31.75	10.16	9.40	5.08	20.7	23.3	15.0	22.0	26.0	0.73
210B	-	31.75	10.16	9.65	5.08	19.5	20.9	14.7	22.4	26.5	0.65
212A	2060	38.1	11.90	12.57	5.94	25.9	28.3	18.0	31.8	33.6	1.02
212B	-	38.1	12.07	11.68	5.72	22.5	25.2	16.0	29.0	32.2	0.76
216A	2080	50.8	15.88	15.75	7.92	32.7	36.5	24.0	56.7	65.0	1.70
216AH	-	50.8	15.88	15.75	7.92	36.2	39.4	24.0	56.7	68.8	2.17
216B	-	50.8	15.88	17.02	8.28	36.1	39.1	21.0	60.0	70.8	1.75
220A	2100	63.5	19.05	18.90	9.53	40.4	44.7	30.0	88.5	101.8	2.55
220B	-	63.5	19.05	19.56	10.19	41.3	45.0	26.4	95.0	101.5	2.62
224A	2120	76.2	22.23	25.22	11.1	50.3	54.3	35.7	127.0	147.1	4.06
224B	-	76.2	25.4	25.4	14.63	53.4	57.8	33.2	160.0	174.0	4.70
228B	-	88.9	27.94	30.99	15.90	65.1	69.5	36.7	200.0	214.4	6.23
232B	-	101.6	29.21	30.99	17.81	66.0	71.0	42.0	250.0	267.5	6.72




С КУХИ ОСИ

Chain No.	стъпка	Диаметър на ролката	Вътрешна ширина	Диаметър на остта		Дължина на остта		Височина на вътрешната планка	Сила на съксяване	ATS	Тегло на метър
	P	d1 max	b1 min	d2 max	d8 max	L max	Lc max	h2 max	Q min	Q0	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN	kg/m
*08BHP	12.7	8.51	7.75	6.55	4.50	16.4	17.6	11.8	11.1	12.1	0.56
10BHP	15.875	10.16	9.65	5.94	4.04	19.3	20.6	14.7	17.0	28.2	0.84
12BHP	19.05	12.07	11.68	6.50	4.00	21.6	22.8	15.9	23.6	26.2	1.06
*40HP	12.7	7.95	7.85	5.63	4.00	16.5	17.6	12.0	11.0	12.1	0.55
*50HP	15.875	10.16	9.40	7.03	5.13	20.7	21.9	15.09	20.0	22.1	0.89
*60HP	19.05	11.91	12.70	8.31	6.00	25.8	26.4	18.0	24.0	26.7	1.28
*80HP	25.4	15.88	15.75	11.10	8.03	32.7	33.9	24.0	52.0	60.4	2.50
*60HPF1	19.05	11.91	12.70	8.31	5.01	25.5	26.8	18.0	28.0	30.9	1.38

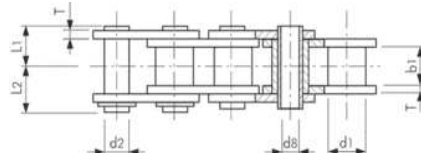

ВЕРИГА ПРУФЕРНА

стъпка P mm	вътрешна ширина b1 mm	диаметър на ролката d1 max	диаметър на остта d2 max	диаметър на отвора d3 max	дебелина на планките mm	сила на съксяване N
76,20	15,00	31,80	14,00	10,10	4.00	47100

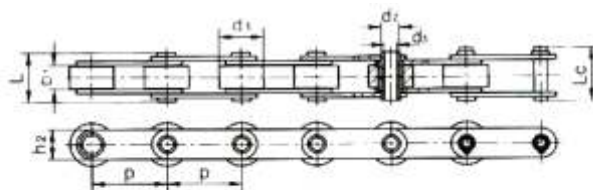

Кофичните елеватори са предназначени за вертикален транспорт на насипни материали.

Кофичните елеватори на СЛАВ-ВЕРИГИ ООД са конструирани и изработени така, че да осигурят години безпроблемна работа на съоръжението с минимум поддръжка.

Кофичните елеватори са съставени от ПРИЕМНА СЕКЦИЯ (ПЕТА), РАЗТОВАРНА СЕКЦИЯ (ГЛАВА), ТРЪБИ И ЛЕНТА С КОФИ.




ПРИЕМНА СЕКЦИЯ (ПЕТА) :

- Σ Приемната секция е болтова конструкция от горещо поцинкована ламарина с дебелина 2,5-3 мм.
- Σ Всички крепежни елементи са поцинковани и високо якостни – клас на якост 8,8 или 10,9
- Σ Подвижна шайба за обтягане на лентата с кофите.
- Σ Самонагаждащи се фланцови лагери, прахозащитени.
- Σ Всички подложени на абразивното действие на постъпващия материал части са защитени с 10 мм износоустойчив полиетилен UHWM PE1000.
- Σ Петата има два шибъра за почистване.


РАЗТОВАРНА СЕКЦИЯ (ГЛАВА)

1. Разтоварната секция е изработена от горещо поцинкована ламарина с дебелина 3 мм.
2. Изцяло болтова конструкция, като горният капак е изработен от две части с цел по лесното обслужване и разглобяване.
3. Разтоварната секция е защитена против износване с 10мм износоустойчив полиетилен UHWM PE1000
4. Мотор - редукторите, които се използват са произведени от реномирани световни лидери в бранша – STM , NORD, SEW и др.
5. Стандартното задвижване е с ремъчна предавка от мотор-редуктора към задвижвания вал. По желание може да бъде извършено директно куплиране на мотор-редуктора към вала.
6. На задвижвания вал е монтирана спирачка против обратен ход на лентата с кофите.
7. Лагерите на разтоварната секция са монтирани на пети, самонагаждащи се и прахозащитени.
8. Плочата на която са монтирани лагерите има специални болтове за фино регулиране водоравността на задвижната шайба.

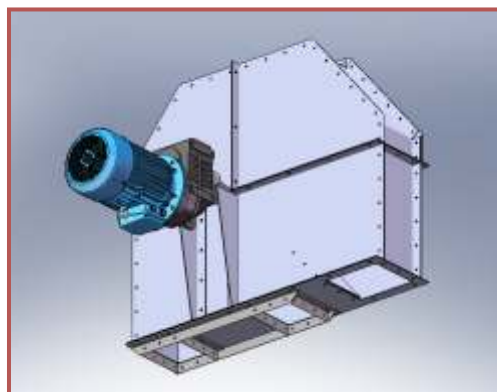

ТРЪБИ

1. Стандартно тръбите са с квадратно сечение и се изработват от горещо поцинкована ламарина с дебелина 2 мм
2. Изцяло болтова конструкция, позволяваща лесната подмяна на износените или повредените части.
3. Стандартно тръбите се изработват с дължина 2950 мм.
4. Захващането става с поцинкована винклова рамка с болтова връзка.
5. По желание на клиента между тръбите могат да се монтират напречно шини и предпазна конструкция, които да се използват за стълба.

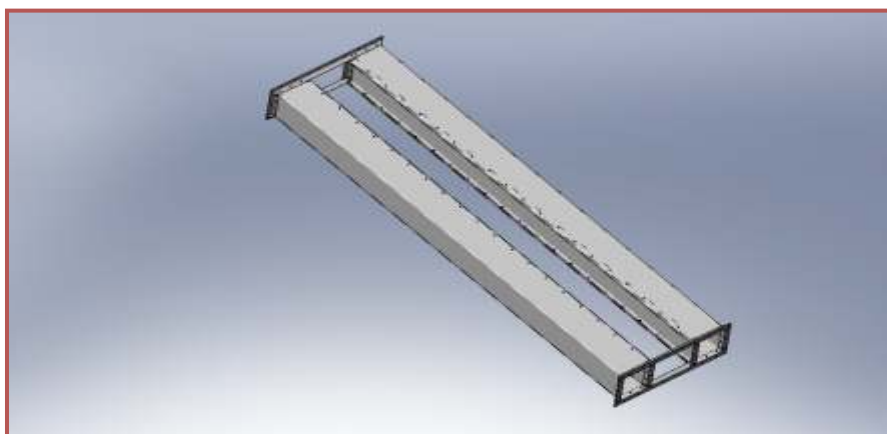

ЛЕНТА С КОФИ

1. Лентата на която се монтират кофите е тип EP 500 до EP 1500 и е с различна ширина и дебелина при различните елеватори в зависимост от капацитета.
2. Стандартно се изработва с кофи от ултра-високо молекулярен полиетилен UHWM PE1000. По желание на клиентите са предлагат и кофи от метал.
3. Връзката се осъществява чрез специални скоби или чрез лепене.




КОФИЧНИТЕ ЕЛЕВАТОРИ се изработват в четири стандартни типоразмера в зависимост от производителността.

ТИП	EL 0520	EL 2050	EL 50100	EL 100150
Производителност t/h при отн. тегло 0,75 т/куб.м	5 - 15	20 - 50	50 - 100	100 - 150

Според специфичните условия могат да се изработят и елеватори с междинни показатели, по-малка производителност 2-5 т/ч, както и с по-голяма - до 500 т/ч.

		МОДЕЛ			
		EL0515	EL2050	EL50100	EL100150
РАЗМЕР	A	700	1250	1270	1830
	B	445	1320	1350	1580
	C	200	280	335	425
	U	150	205	255	320
	V	140	185	205	275

* Посочените размери са в милиметри и са ориентировъчни. Производителят си запазва правото да ги променя в зависимост от технологичната необходимост.

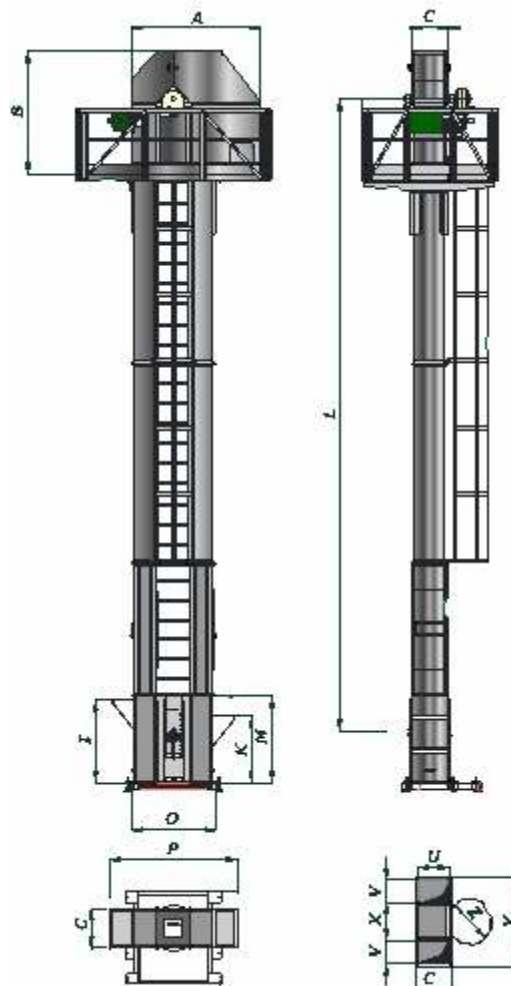

**ВЕРИЖНИ ТРАНСПОРТЬОРИ ЗА ЗЪРНО
(РЕДЛЕРИ)**

Редлерите са предназначени за хоризонтално транспортиране на насипни материали - зърно, гранули, слънчоглед и др. Редлерите произвеждани от СЛАВ-ВЕРИГИ ООД се състоят от ЗАДВИЖНА СТАНЦИЯ, ОБТЯЖНА СТАНЦИЯ, МЕЖДИННИ СТАНЦИИ и РЕДЛЕРНА ВЕРИГА.

**ЗАДВИЖНА СТАНЦИЯ**

1. Задвижната станция е болтова конструкция изработена от горещо поцинкована ламарина с дебелина 3 мм
2. Задвижването се извършва с мотор - редуктор и ремъчна или верижна предавка. По желание може да бъде и директно куплиран към задвижния вал.
3. Усилващи плочи от двете страни с дебелина 8 мм.
4. Фланцови самонагаждащи си лагери - прахозащитени произведени от реномирани производители KOYO, SNR, FAG и др..
5. Задвижен вал и верижно колело изработени от качествени въглеродни стомани (не отливка)
6. Всички детайли са изработени на машини с Цифрово Програмно Управление, гарантиращи тяхната прецизност.
7. Предпазен изключвател против претоварване на съоръжението
8. Капак от поцинкована ламарина.

ОБТЯЖНА СТАНЦИЯ

1. Обтяжната станция е болтова конструкция изработена от горещо поцинкована ламарина с дебелина 3 мм
2. Фланцови самонагаждащи си лагери - прахозащитени произведени от реномирани производители KOYO, SNR, FAG и др..
3. Обтяжна плоча от листов метал с дебелина 8 мм.
4. Обтяжен вал и верижно колело изработени от качествени въглеродни стомани (не отливка)
5. Капак от поцинкована ламарина.

МЕЖДИННИ СЕКЦИИ

1. Междинните секции са изработени от горещо поцинкована ламарина с дебелина 3мм.
2. Дъното е захванато за страниците с болтова връзка, което позволява лесното подмяна при износване.
3. Опорни ролки от износоустойчив ултрависоко молекулярен полиетилен
4. Стандартно междинните секции се изработват с дължина 3000 мм.
5. Капакот поцинкована ламарина.

**РЕДЛЕРНА ВЕРИГА**

1. Редлерната верига е високо-якостна втулково ролкова верига, термообработена, с монтирани странични планки от 10мм ултра-високо молекулярен полиетилен UHWM PE1000.
2. Този износоустойчив материал предотвратява триенето метал в метал, запазва цялостта на зърното, намалява шума и удължава многократно експлоатационния живот на съоръжението.
3. Веригите се доставят на дължини по 10м комплектовани със съединителни звена за бърз монтаж.

РЕДЛЕРИТЕ се произвеждат в пет основни типоразмера в зависимост от производителността им.


Тип	CC25	CC50	CC75	CC100	CC150
Производителност т/ч. при 0,75 т/куб.м.	до 25 т/ч	до 50 т/ч.	до 75 т/ч.	до 100 т/ч	до 150 т/ч

В зависимост от специфичните условия могат да бъдат произведени и редлери с различен от посочения капацитет.

Шнековите транспортъри произвеждани от СЛАВ-ВЕРИГИ ООД са основно два вида – Тип “SU” с “U” образно корито и капак и Тип “SO” с корито електрозаварена тръба.

Тип “SU”

1. Сглобяема болтова конструкция изработена от горещо поцинкована ламарина с дебелина 3 мм. състояща се от корито и капак.
2. Студено валцовани шнекови спирали с дебелина в основата 4 мм.
3. Специални висящи лагери на всеки 2 м. с възможност за лесна подмяна при износване.
4. Задвижването се извършва с мотор редуктор и/или верижна предавка.
5. Максимална дължина до 20 м.
6. Максимален наклон до 45 °
7. Шнековите транспортъри тип “SU” се произвеждат в седем типоразмера 100 - 400 мм

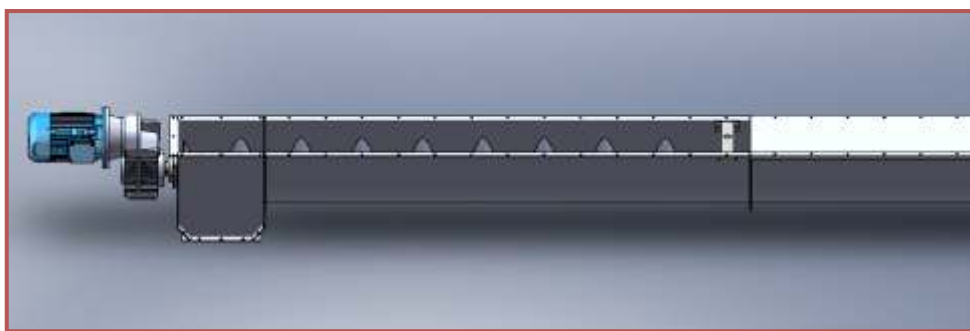

тип	Диам.на спиралата	обороти/мин.	Капацитет m³ (max)
SU100	100	320	16
SU125	125	320	18
SU160	160	240	20
SU200	200	240	32
SU250	250	190	55
SU300	300	160	80
SU350	350	160	132
SU400	400	140	153

Забележка:

На всеки 5° наклон на съоръжението, капацитета му намалява с около 10%

тип	Диам.на спиралата	обороти/мин.	Капацитет m³ (max)
SO100	100	320	16
SO125	125	320	18
SO160	160	240	20
SO200	200	240	32
SO250	250	190	55
SO300	300	160	80

Забележка:

На всеки 5° наклон на съоръжението, капацитета му намалява с около 10%


Тип “SO”

8. Сглобяема болтова конструкция изработена от електрозаварени тръби с различен диаметър в зависимост от производителността.
9. Студено валцовани шнекови спирали с дебелина в основата 4 мм.
10. Специални висящи лагери на всеки 2 м. с възможност за лесна подмяна при износване.
11. Задвижването се извършва с мотор редуктор и/или верижна предавка.
12. Максимална дължина до 15 м.
13. Максимален наклон до 60 °
14. Шнековите транспортъри тип “SO” се произвеждат в пет типоразмера 80 - 350 мм



ШНЕКОВИ СПИРАЛИ

Външен диам., mm	Вътрешен диам., mm	Стъпка	Дебел. в основата	Външен диам., mm	Вътрешен диам., mm	Стъпка	Дебел. в основата	Външен диам., mm	Вътрешен диам., mm	Стъпка	Дебел. в основата
Ø 94	Ø 25	72	3,5	Ø 160	Ø 42	120	3,5	Ø 140	Ø 60	112	5,0
Ø 94	Ø 25	100	3,5	Ø 160	Ø 42	160	3,5	Ø 140	Ø 60	150	5,0
Ø 120	Ø 28	120	3,5	Ø 200	Ø 48	160	3,5	Ø 190	Ø 60	133	5,0
Ø 120	Ø 40	120	3,5	Ø 200	Ø 48	200	3,5	Ø 190	Ø 60	200	5,0
Ø 125	Ø 30	100	3,5	Ø 250	Ø 60	200	3,5	Ø 240	Ø 60	166	5,0
Ø 125	Ø 30	125	3,5	Ø 250	Ø 60	250	5,0	Ø 240	Ø 60	250	5,0
Ø 140	Ø 45	120	3,5	Ø 320	Ø 76	250	5,0	Ø 290	Ø 89	200	5,0
Ø 160	Ø 40	160	3,5	Ø 320	Ø 76	320	5,0	Ø 290	Ø 89	290	5,0
Ø 200	Ø 45	160	3,5	Ø 400	Ø 108	320	5,0	Ø 290	Ø 114	200	5,0
Ø 440	Ø 300	400	3,5	Ø 400	Ø 108	400	5,0	Ø 290	Ø 114	300	5,0
Ø 500	Ø 300	460	3,5	Ø 500	Ø 133	400	5,0	Ø 370	Ø 114	300	5,0
Ø 500	Ø 320	400	3,5	Ø 500	Ø 133	400	5,0	Ø 370	Ø 114	380	5,0

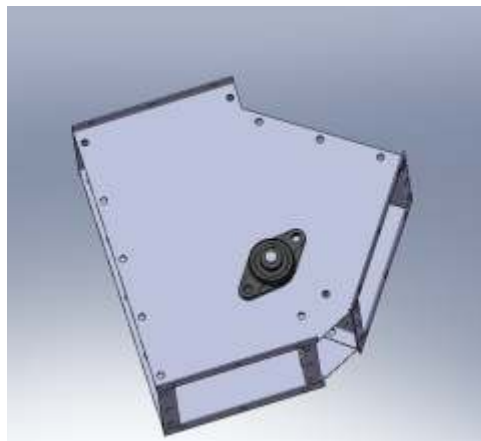

КЛАПА ДВУПЪТНА

Двупътните клапи се използват за промяна посоката на движението на транспортирания материал.



Двупътните клапи произвеждани от СЛАВ-ВЕРИГИ ООД са изработени от горещо поцинкована листовка стомана и стандартно са два типа. Клапите **2LM** променят посоката на транспортирания продукт в две посоки под определен ъгъл симетрично, докато при клапите **2LN** единият сектор е вертикален, а другият наклонен.

Двупътните клапи се предлагат с ръчно, ел-моторно или пневматично задвижване.

Тип/размери					
2LM	100x100	120x120	160x160	200x200	250x250
2LN	100x100	120x120	160x160	200x200	250x250

ТРИПЪТНИ КЛАПИ

Трипътните клапи могат да променят посоката на движението на материала в три направления.

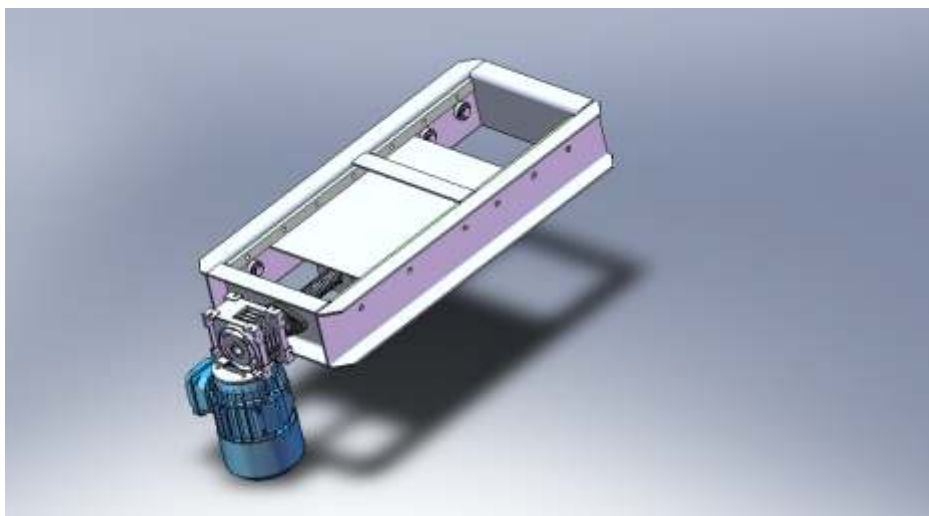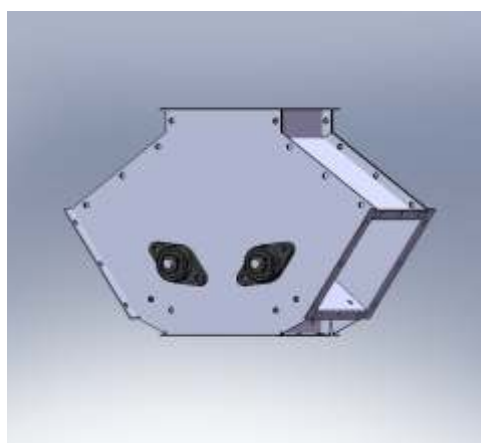

ШИБРИ

Шибрите са изработени от поцинкована листовка стомана. Преместването на клапата на шибъра става посредством специален винт и гайка, което многократно повишава сигурността и безпроблемната работа на съоръжението. Задвижването на винта може да бъде ръчно или чрез мотор-редуктор.

СПИРАЧКИ ЗА ЗЪРНО ТИП "GB"

Спирачките тип "GB" се използват за намаляване скоростта на зърнопотока. Използването на този тип спирачки предотвратява бързото износване на тръбите, особено когато се налага промяна посоката на движение.

Тип/размери						
GB	100x100	120x120	160x160	200x200	250x250	не променя посоката
GB45	100x100	120x120	160x160	200x200	250x250	45°
GB60	100x100	120x120	160x160	200x200	250x250	60°

СЛАВ-ВЕРИГИ ООД произвежда резервни части за всички видове зърнокомбайни CLAAS, CASE IH, MASSEY FERGUSON, JOHN DEERE, LAVERDA, NEW HOLLAND, FORTSCHRITT, ДОН 1500, СК5 „НИВА” и др. както и за различни адаптери за прибиране на царевица, слънчоглед и соя ХПС 4.2, ППС 1,5, OROS, FANTINI, GRINGHOFF, CAPELLO и др.

ТРАНСПОРТЪОРИ ЗА НАКЛОНЕНА КАМЕРА

1. Високоякостни вериги - произведени в реномирани фирми от Европа, Азия и САЩ, подлежащи на обстоен и строг входящ контрол.
2. Рейки (шини на транспортъора) изработени от въглеродна стомана чрез изсичане или наковаване.
3. Монтажа на рейките към веригите се извършва с високоякостни болтове клас 8.8 или 10.9 и гайки осигурени против развиване с полиамидни вложки.
4. Всеки транспортъор е комплектован със съединителни и преходни звена.

ЗЪРНОВИ И КЛАСОВИ ЕЛЕВАТОРИ ЗА ЗЪРНОКОМБАЙНИ

1. Качествени елеваторни вериги.
2. Гумени лопатки с поне три капронови вложки, подсилени с метални подложни планки.
3. Болтове и гайки, осигурени против развиване.
4. Съединителни и преходни звена.

ДРУГИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

- ВЕРИЖНИ КОЛЕЛА,
- ЗЪБНИ КОЛЕЛА,
- КОНУСНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА,
- ОСИ И ВАЛОВЕ,
- РЕМЪЧНИ ШАЙБИ,
- ЛАМАРИНИ ЗА ОТБОЕН БИТЕР,
- ШЛИЦЕВИ ПРЕХОДИ И СЪЕДИНЕНИЯ,
- ДЕТАЙЛИ ПО ЧЕРТЕЖ ИЛИ МОСТРА



ОПИСАНИЕ	ПРИЛОЖЕНИЕ	КАТ.НОМЕР
Транспортьор за наклонена камера	Do 106	680 106.1
Транспортьор за наклонена камера	Do 108, Mega 208\218	540 039.0
Транспортьор за наклонена камера	Do 96, Do 88, Do 98	680 114.1
Транспортьор за наклонена камера	LEX 440-460, LEX 480	753 692.0 753 691.0
Транспортьор за наклонена камера	MEGA 204	614 854.0
Елеватор – зърнов	Do 106, Do 108	605 456.2
Елеватор – зърнов	Mega 218	682 757.0
Елеватор – зърнов	Comm.114CS, Comm.115CS, Comm 228/116CS	642 723.2
Елеватор – класов	Do 106, Do 108, Do 96	678 448.0
Елеватор – класов	Mega 218	618 600.0
Верига за транспортьор 87L	Do106, Do96, Do78, Do98	680 107.0
Верига за транспортьор 93L	Do118\108, Do98, Mega 204 Mega 218\208, Co 228\116CS	650 843.0
Верига за транспортьор 107L	Lex410-405, Lex430-415, Lex460-440, Lex480, Mega204	630 567.2
Верига за транспортьор 102L	Do106, Do118\108, Do98, Mega 203\204, Mega 218\208, Co 228\116CS	610 589.0
Верига за транспортьор 87L, средна	Do96, Do86, Do88, Do98	680 113.0
Верига за транспортьор 93L, средна	Do98, Do88, Mega203\204	614 895.0
Верига за транспортьор 107L, средна	Lex410-405, Lex430-415, Mega203\204	630 643.2
Верига класов елеватор	Do 106, Do 108	-
Верига за зърнов елеватор	Do 106, Do 108	-
Рейка за транспортьор	Do 106	603 681.1 603 679.1
Рейка за транспортьор	Do 96, Do 88, Do 98, Do 86	603 743.1 603 742.1
Рейка за транспортьор	Do 108	650 713.2
Рейка за транспортьор	Lexion 480, Lexion 460-440	630 565.1 630 566.1
Вал плаващ	Do 106	-
Вал плаващ	Do108\118, Do108VX, Co228\116CS, Mega 208\218	650 778.2
Лопатка гумена за зърнов елеватор	Do 106, Do 108, Mega 204, Mega 208	605 450.0
Лопатка (комплект) за зърнов елеватор	Do 106, Do 108, Mega 204, Mega 208	-
Лопатка гумена за класов елеватор	Do 106, Do 108, Mega 204, Mega 208, LEXION	619 298.2
Лопатка (комплект) за класов елеватор	Do 106, Do 108, Mega 204, Mega 208, LEXION	-
Верижно колело за транспортьор Do 106 Z9, отвор 45 мм	Do 106, Do 96, Do 86, Do 76, Do 78, Do 88, Mega 204	680 582.3
Верижно колело за транспортьор Do 106 Z 9, отвор 40 мм	Do 106, Do 96, Do 86, Do 76, Do 78, Do 88, Mega 204	670 489.1
Верижно колело за транспортьор Z9 (с шлицы)	Do 108\118, Do 108VX, Mega208\218	650 787.0
Верижно колело за транспортьор Do 106 Z11, отвор 45 мм	Do 76, Do 86, Do 96, Do 106	603 508.0
Верижно колело за транспортьор Do 106 Z11, отвор 40 мм	Do 76, Do 86, Do 96, Do 106	603 507.0
Вал приводен шлицев D40x1933	Do106, Do108\108VX, Co228\116CS, Mega208\218	645 006.3

* Всички оригинални каталожни номера, имена, символи, лого и описания на производителя са само ориентир и това не означава, че тези части са произведени от този производител.

ОПИСАНИЕ	ПРИЛОЖЕНИЕ	КАТ.НОМЕР
Вал трусов D55x1755	Do106, Do108\108VX, Co228\116CS, Mega208\218	605 003.4
Верижно колело за задвижване на зърнов елеватор Z17	Do 106, Do 96, Do108\108VX, Mega 204, Mega 208\218	605 134.1
Верижно колело за задвижване на зърнов елеватор Z 20	Do 106, Do 96, Do108\108VX, Mega 204, Mega 208\218	605 421.1
Верижно колело за задвижване на елеватор Z19	Mega 208\218, Co228\116CS	646 126.1
Верижно колело за задвижване на елеватор Z 23	Mega 208\218, Co228\116CS	639 595.1
Верижно колело задвижване на класов елеватор Z11, 25,4t	Do 106, Do 96, Do108\108VX, Do 98VX, Do88VX, Mega 204, Mega 208\218	600 967.1
Верижно колело обтяжно Z15	Do106, Do96, Do108, Do98, Mega204, Mega208	673 309.1
Верижно колело обтяжно Z15 комплект	Do106, Do96, Do108, Do98, Mega204, Mega208	673 329.1
Верижно колело обтяжно Z 16	Do106, Do96, Do78, Do98, Do108, Mega 204, Mega 208, Lex410-405, Lex430-415, Lex460-440, Lex480	809 053.0
Верижно колело обтяжно Z 16 (комплект)	Do106, Do96, Do78, Do98, Do108, Mega 204, Mega 208, Lex410-405, Lex430-415, Lex460-440, Lex480	809 052.1
Верижно колело за елеватор Z7,отвор 26мм	Do106, Do96, Do78, Do98, Do108, Mega 204, Mega 208, Lex410-405, Lex430-415, Lex460-440, Lex480	678 856.2
Верижно колело за елеватор Z7,отвор 35мм	Do106, Do96, Do78, Do108, Do88, Do98, Do76, Do86	674 406.1
Верижно колело за елеватор Z7,отвор 30мм	Do106, Do96, Do78, Do98, Do108, Mega 204, Mega 208, Lex410-405, Lex430-415, Lex460-440, Lex480	674 143.4
Верижно колело за елеватор Z11,отвор 35мм	Lex410-405, Lex430-415, Lex460-440, Lex480	735 895.0
Верижно колело за елеватор Z11,отвор 26мм	Lex410-405, Lex430-415, Lex460-440, Lex480	735 896.9
Верижно колело за задвижване на разтовар. шнек (двойно) Z14/ Z14	Do106, Do108, Mega208\218	642 485.0
Верижно колело за задвижване на разтовар. шнек Z50	Do 106, Do 96, Do 98, Do88, Do 88VX, Mega 204\203.....	608 985.0
Верижно колело за задвижване на разтовар. шнек Z50	Do 108\118, Do108VX, Mega 208\218.....	682 993.1
Конусно зъбно колело 16Z (банан)	Do106, Do 96, Do 88, Do98, Do108\108VX, Mega 204\203, Mega 208\218	605 791.1
Конусно зъбно колело 16Z (редуктор разтоварване)	Do106, Do108\118, Do 108VX, Mega 208\218, Co 116CS	605 588.1
Конусно зъбно колело 23Z (редуктор разтоварване)	Do106, Do108\118, Do 108VX, Mega 208\218, Co 116CS	605 587.1
Конусно зъбно колело 15Z (стар модел)	Do 106	673 974.0
Конусно зъбно колело 24Z (стар модел)	Do 106	684 840.0
Ос D25x105 (банан)	Do106, Do 96, Do 88, Do98, Do108\108VX, Mega 204\203, Mega 208\218	605 729.0
Верижно колело Z35 12A-1 за задвижване на страничния шнек	Do 106	629 694.0
Верижно колело /двойно с фланец/ задвиж. на ножа Z14 Z13	Do 106, Do 96, Do 86, Do 76, Do 68.....	673 330.1
Ремъчна шайба D190mm	Do106, Do 96, Do86, Do76, Do68	673 715.1
Верижно колело Z22	Do 106, Do 96, Do 86, Do 76, Do 68, Do 58, Do 48, Do 38	670 219.0

* Всички оригинални каталожни номера, имена, символи, лого и описания на производителя са само ориентир и това не означава, че тези части са произведени от този производител.

ОПИСАНИЕ	ПРИЛОЖЕНИЕ	КАТ.НОМЕР
Верижно колело Z24	Do 106, Do 96, Do 98, Do 108....	670 203.0
Верижно колело Z19 (камбана)	Do 98, Do 108\118, Do 78 Mega 208\218, Mega 203\204, Comm. 115\114CS.....	629 982.1
Верижно колело Z58/ Z14 (съставно, комплект)	Do106, Do96, Do 108, Do98, Mega204\203, Mega208\218	673 327.1
Верижно колело Z58 (диск за 753 534.0)	204Mega, SW VX3-5,1m SW VX6-9,1m, SW3,9-9,0m	753 533.0
Верижно колело Z14 (фланец за 753 533.0)	204Mega, SW VX3-5,1m SW VX6-9,1m, SW3,9-9,0m	753 534.0
Верижно колело Z43 (Z86)	Do108\118, Co116CS, Do68, Mega203/204, Mega208\218	614 992.0
Верижно колело Z50 (Z100)		
Верижно колело Z56 12A-1 за задвижване на целощнека	Do106, Do96, Do86, Do68	670 145.2
Верижно колело Z56 12A-1 за задвижване на целощнека	Do108\118, Do98, Do88, Do78, Mega208\218	645 932.0
Верижно колело Z13\Z14 за задвижване на целощнека	Do108\118, Do98, Do88, Do78, Mega208\218	645 333.1
Ремъчна шайба D268,8	Do106, Do 96, Do86, Do76, Do68	676 284.0
Вал хедер 35x225мм	Do106, Do96, Do86, Do76	676 298.0
Вал хедер 30x325мм	Do106, Do96, Do86, Do76	680 694.3
Верижно колело за намаляване на обороти ZZ45	Do 106, Do 108/118	671 039.0
Верижно колело за намаляване на обороти ZZ18	Do 106, Do 108/118	673 048.0
Верижно колело за намаляване на обороти ZZ18 (обтяжно)	Do 106, Do 108/118	630 295.0
Верижно колело-главина за пшеница ZZ23	Do 106, Do 108/118	671 038.1
Верига за намаляване на обороти 104 звена	Do 106, Do 108/118	603 348.0
Комплект за намаляване на обороти (стар модел)	Do 106, Do 108/118	-
Верижно колело за намаляване на обороти 2x 19,05 ZZ45	Do 96, Do76, Do88, Do98, Do 58, Do68, Do 108/118, Co228\116CS	603 208.0
Верижно колело за намаляване на обороти 2x19,05 ZZ17	Do 96, Do76, Do88, Do98, Do 58, Do68, Do 108/118, Co228\116CS	603 106.1
Главина (за колело верижно ZZ45 поз.79A)	Do 96, Do76, Do88, Do98, Do 58, Do68, Do 108/118, Co228\116CS	603 242.0
Верижно колело на адаптер за царевица Z=11/задв./	MAISPFL. 4R, 6R, 8R	692 124.2
Верижно колело на адаптер за царевица Z=17	MAISPFL. 4R, 6R, 8R	677 242.0
Верига за адаптер за царевица (палцова)	MAISPFL. 4R, 6R, 8R	692 126.2
Ламарина за отбоен бите L= 1590	Do 106, Do108/118	674 481.1
Ламарина за отбоен бите L= 1320	Do96, Do 86, Do 98, 204/203 Mega, 202 Mega	608 549.1
Ламарина за отбоен бите L= 1580	Do 108/118, 208/218 Mega	634 981.1
Шайба ремъчна ф-290мм		
Шайба ремъчна ф-320мм		
Обтегач		
Главина		
Шлицева муфа	Do 106	

ОПИСАНИЕ	ПРИЛОЖЕНИЕ	КАТ.НОМЕР
Транспортър за наклонена камера (две вериги)	2188 CASE IH	136440A1
Транспортър за наклонена камера (три вериги)	2388 CASE IH 2188CASE IH (North America)	195668A1
Елеватор зърнов	CASE IH COMBINES 1680, 1680E, 2188, 2388	1330406C2
Елеватор класов	CASE IH 1420, 1620, 1640, 1660, 1680, 2166, 2188, 2366, 2388	1312203C92
Верига за транспортър за наклонена камера (крайна)	CASE IH COMBINES 2144, 2166, 2188, 2344, 2365, 2366, 2388	118661A1
Верига за транспортър за наклонена камера (средна)	CASE COMBINES IH 2377, 2388	1989529C1
Верига за класов елеватор	CASE IH COMBINES 1420, 1620, 1640, 1660, 1680, 2166, 2188, 2366, 2388	-
Верига за зърнов елеватор	CASE IH COMBINES 1680, 1680E, 2188, 2388	-
Рейка за транспортър наклонена камера L=1100mm	CASE IH COMBINES 1680, 1688, 2188	118269A1
Рейка за транспортър наклонена камера L=600mm б=4mm	CASE IH 2388	196357A1 196358A1
Лопатка гумена за елеватор зърнов	CASE IH COMBINES 1682, 2188, 2377, 2388	1318493C2
Лопатка за елеватор зърнов (комплект)	CASE IH COMBINES 1682, 2188, 2377, 2388	1317614C92
Лопатка гумена за елеватор класов	CASE IH COMBINES 1682, 2188, 2377, 2388	1303116C1
Лопатка за елеватор класов (комплект)	CASE IH COMBINES 1682, 2188, 2377, 2388	
Верижно колело за транспортър Z9 отвор 38,1mm	CASE IH COMBINES 1620, 1640, 1660, 1670, 1680, 2144, 2188, 2344, 2366, 2388	1970248C1
Верижно колело за елеватор Z9 отвор 31,75mm	CASE IH COMBINES 2188, 2388, 1620-1680	1317192C1
Верижно колело за елеватор Z7 отвор 25,4mm	CASE IH COMBINES	168683C1
Верижно колело за елеватор Z7 отвор 31,75mm	2188, 2388, 1440, 1460	144031A1
Верижно колело за елеватор Z9 отвор 34,92mm	CASE IH COMBINES 2188, 2377, 2388	143960A1
Верижно колело обтяжно Z15, 12A-1	CASE IH COMBINES	541857R92
Верижно колело обтяжно Z17, 10B-1	CASE IH COMBINES	631905R91
Верижно колело 12A-1 Z20 с шестостенен отвор	CASE IH COMBINES 1420, 1620, 1640, 1660, 1680, 2166, 2188, 2366, 2388	1329719C2
Верижно колело 10B-1 Z25 задв. класов елеватор	CASE IH COMBINES	192139C2
Верижно колело 10B-1 Z27 задв. класов елеватор	CASE IH COMBINES 1640, 1660, 1670, 1680, 2144, 2188, 2344, 2366, 2388	1345472C1
Верижно колело 10B-1 Z32 задв. класов елеватор	CASE IH COMBINES 1620, 1640, 1660, 1670, 1680, 2144, 2188, 2344, 2366, 2388	1317412C1
Верижно колело 12A-1 Z30	CASE IH 1620, 1644, 1666, 1688, 2144, 2188, 2344, 2366, 2388	125407A1
Верига палцова за царевичен адаптер CASE	2188, 2388, 1620-1680	176279C91
Верижно колело (задвижно)	Царевичен адаптер CASE	199497C1
Верижно колело (обтяжно-комплект)	Царевичен адаптер CASE	176283C91

* Всички оригинални каталожни номера, имена, символи, лого и описания на производителя са само ориентир и това не означава, че тези части са произведени от този производител.

ОПИСАНИЕ	ПРИЛОЖЕНИЕ	КАТ.НОМЕР
Транспортър за наклонена камера (три вериги)	MF34/36	D28282092
Транспортър за наклонена камера (две вериги)	MF38/40	D28281553
Елеватор зърнов	MF34/36, MF38/40	D28580135
Елеватор класов	MF34/36, MF38/40	D28580225
Елеватор зърнов	MF7272/ 7274/ 7276 CEREА	D28585175
Елеватор класов	MF7272/ 7274/ 7276 CEREА	D28580348
Верига за транспортър за наклонена камера	MF34/36, MF38/40	D28280302
Верига за класов елеватор	MF34/36, MF38/40	D42350300
Верига за зърнов елеватор	MF34/36, MF38/40	D42350300
Рейка за транспортър наклонена камера	MF34/36	D28282155
Рейка за транспортър наклонена камера	MF38/40	D28281794 D28281795
Лопатка за елеватор гумена	MF34/36, MF38/40	D28580137
Лопатка за елеватор (комплект)	MF34/36, MF38/40	-
Верижно колело за транспортър Z12	MF34/36, MF38/40	D28281304
Вал горен наклонена камера	MF34/36	D28282080
Верижно колело за елеватор Z9	MF34/36, MF38/40	D28580202
Верижно колело задвижване на елеватор /двойно/ Z25/Z25	MF34/36, MF38/40	D28580167
Верижно колело задвижване на елеватор /двойно/ Z25/Z28	MF34/36, MF38/40	D28580322
Верижно колело задвижване на елеватор Z25	MF34/36, MF38/40	D28540049
Верижно колело задвижване на елеватор Z32	MF34/36, MF38/40	D28585064
Верижно колело за задв.на наклонена камера Z16 6х ш11	MF34/36, MF38/40	D28280262
Верижно колело за задв.на наклонена камера Z16 8х ш11	MF34/36, MF38/40	D28280292
Верига за задвижване на наклонена камера	MF34/36, MF38/40	D42329600
Верижно колело за обратен ход на нак.камера Z34	MF34/36, MF38/40	D28283544
Вал тросов	MF34/36, MF38/40	D28482006
Вал главно предаване	MF34/36, MF38/40	D28780771

ОПИСАНИЕ	ПРИЛОЖЕНИЕ	КАТ.НОМЕР
Транспортър за наклонена камера	MDW 524	4260702121
Елеватор зърнов	MDW 524	4260703485
Елеватор класов	MDW 524	4221623844
Верига за транспортър /средна/	MDW 524	-
Верига за транспортър /крайна/	MDW 524	-
Верига за класов елеватор	MDW 524	-
Верига за зърнов елеватор	MDW 524	-
Рейка за транспортър наклонена камера	MDW 524	4221601783
Лопатка за елеватор гумена	MDW 524	-
Лопатка за елеватор (комплект)	MDW 524	-
Верижно колело за елеватор Z=7	MDW 524	4240028898

ОПИСАНИЕ	ПРИЛОЖЕНИЕ	КАТ.НОМЕР
Транспортър за наклонена камера	СК5	54-1-4-4А
Елеватор зърнов	СК5	A54-2-22
Елеватор класов	СК5	A54-2-23
Верига за транспортър /средна/	СК5	54-1-4-4-2А
Верига за транспортър /крайна/	СК5	54-1-4-4-1А
Верига за класов елеватор	СК5	-
Верига за зърнов елеватор	СК5	-
Рейка за транспортър наклонена камера	СК5	40322Б
Лопатка гумена за елеватор	СК5	44-2-22-6-1Б
Лопатка за елеватор (комплект)	СК5	-
Транспортър за наклонена камера	ДОН 1500	3518050-18350Б
Елеватор зърнов	ДОН 1500	PCM-100150100Б
Елеватор класов	ДОН 1500	PCM-100154020Б
Верига за транспортър /средна/	ДОН 1500	3518060-181000А
Верига за транспортър /крайна/	ДОН 1500	3518060-181010А
Верига за класов елеватор	ДОН 1500	3518060-141032
Верига за зърнов елеватор	ДОН 1500	-
Рейка за транспортър наклонена камера	ДОН 1500	-
Лопатка за елеватор гумена	ДОН 1500	H107004
Лопатка за елеватор (комплект)	ДОН 1500	-



ОПИСАНИЕ	ПРИЛОЖЕНИЕ	КАТ.НОМЕР
Верижно колело за царевичен адаптер „FANTINI“ (обтяжно)	Царевичен адаптер	SP882908
Верижно колело за царевичен адаптер „FANTINI“ (задвижно)	Царевичен адаптер	SP882802
Верига за царевичен адаптер „FANTINI“ палцова	Царевичен адаптер	C880001
Ос шлицева Z6-Z6	Царевичен адаптер	SP87110
Ос-колело верижно Z14	Царевичен адаптер	SP882614
Колело верижно Z14 (с шлицы)	Царевичен адаптер	SP882615
Вал-конусно колело Z10/сечка/	Царевичен адаптер	SP87108
Конусно зъбно колело редуктор сечка Z28	Царевичен адаптер	SP87109
Конусно зъбно колело, двойно Z22/Z22 Редуктор	Царевичен адаптер	SP882811
Конусно зъбно колело /редуктор/ Z15	Царевичен адаптер	SP882805
Конусно зъбно колело Z20	Царевичен адаптер	GS87518
Вал конусно зъбно колело Z20	Царевичен адаптер	GS87511
Верижно колело Z18 t=15.875 /куплунг/	Царевичен адаптер	SP87508
Гумено-верижен транспортър за „FANTINI“	Адаптер за слънчоглед	-
Гумена летнта за ГВТ „FANTINI“	Адаптер за слънчоглед	GS87520
Верига за ГВТ FANTINI“	Адаптер за слънчоглед	C900003

* Всички оригинални каталожни номера, имена, символи, лого и описания на производителя са само ориентир и това не означава, че тези части са произведени от този производител.

ОПИСАНИЕ	ПРИЛОЖЕНИЕ	КАТ.НОМЕР
Транспортър за наклонена камера /с три вериги/	JD 2064, 2066, 2264, 2266 и CTS series	AZ49433
Транспортър за наклонена камера /с четири вериги/	JD 2064, 2066, 2264, 2266 и CTS series	AZ49437
Верига за транспортър 99L /крайна/	JD 2064, 2066, 2264, 2266 и CTS series	AZ44912
Верига за транспортър 109L /крайна/	JD2064, 2066, 2264, 2266 и CTS series	AZ46327
Верига за транспортър 99L /средна/	JD2064, 2066, 2264, 2266 и CTS series	AZ44913
Верига за транспортър 109L /средна/	JD2064, 2066, 2264, 2266 и CTS series	AZ46328
Верига за транспортър 87L /крайна/	JD 950, 955, 968H, 965H, 965, 975, 985, 1065, 1068H, 1085, 1055, 1158	AZ24239
Верига за транспортър 87L /средна/	JD 950, 955, 968H, 965H, 965, 975, 985, 1065, 1068H, 1085, 1055, 1158	AZ24240
Верига за транспортър 85L /крайна/	955, 952, 965H, 965, 975, 975HY4, 985, 985HY4, 1065, 1068H COMBINES	AZ24716
Верига за транспортър 85L /средна/	955, 952, 965H, 965, 975, 975HY4, 985, 985HY4, 1065, 1068H COMBINES	AZ24717
Верига за транспортър 98L /крайна/	955, 968H, 965H, 975, 975HY4	AZ24734
Верига за транспортър 98L /средна/	955, 968H, 965H, 975, 975HY4	AZ24733
Верига за транспортър 105L /крайна/	955, 968H, 965H, 975, 975HY4	AZ26346
Верига за транспортър 105L /средна/	955, 968H, 965H, 975, 975HY4	AZ25941
Рейка за транспортър /с три вериги/	JD 2064, 2066, 2264, 2266 и CTS series	Z62286
Рейка за транспортър /с четири вериги/	JD 2064, 2066, 2264, 2266	Z62287
Елеватор зърнов	JD 2064, 2066, 2264, 2266	AZ46273
Елеватор класов	JD 2064, 2066, 2264, 2266 и	AZ46269
Верижно колело за елеватор Z8	JD 2064, 2066, 2264, 2266 и CTS series	AN121047
Верижно колело задв.зърнов елеватор Z29	-	-
Верижно колело обтяжно Z15	-	-
Верижно колело за люлеещи сита Z16	-	-
Верижно колело Z16 208A		Z 10 117



ОПИСАНИЕ	ПРИЛОЖЕНИЕ	КАТ.НОМЕР
Транспортър за наклонена камера (две вериги)	E516, E517	4240027454
Транспортър за наклонена камера (три вериги)	E512, E514	4221600042
Елеватор зърнов	E516, E517	4240028808
Елеватор зърнов	E514	4250131717
Елеватор зърнов	E512	4221625733
Елеватор класов	E516, E517	4240029206
Елеватор класов	E512, E514	4221625733
Верига за транспортър за наклонена камера (крайна)	E516, E517, E512, E514	4221601767
Верига за транспортър за наклонена камера (средна)	E512, E514	4221601775
Верига за класов елеватор	E516, E517	-
Верига за зърнов елеватор	E516, E517	-
Рейка за транспортър наклонена камера	E516, E517	4240027462
Рейка за транспортър наклонена камера	E512, E514	4221601783
Лопатка за елеватор гумена	E516, E514	4240023937
Лопатка за елеватор (комплект)	E516, E514	-
Верижно колело за транспортър /двойно/	E516, E517	4240027253
Верижно колело за транспортър /единично/	E516, E517	4240027261
Верижно колело за транспортър	E512, E514	4221600887
Верижно колело за елеватор Z=7	E516, E517	4240028920
Верижно колело за елеватор Z=7	E512, E514	4221623362
Палец за целошнека	E516, E517, E512, E514	4240041532
Верижно колело задв. елеватор Z= 15	E516, E517	4240028898



ОПИСАНИЕ	ПРИЛОЖЕНИЕ	КАТ.НОМЕР
Верижно колело за палцова верига Z17	Царевичен адаптер	032012
Верижно колело за палцова верига Z13	Царевичен адаптер	032004
Задвижно верижно колело за палцова верига Z10	Царевичен адаптер	032009
Верига (палцова)	Царевичен адаптер	034851
Верижно колело Z16 t = 25.4	Царевичен адаптер	-
Верижно колело Z18 t = 25.4	Царевичен адаптер	-
Верижно колело Z22 t = 25.4	Царевичен адаптер	-
Верижно колело Z30 t = 25.4	Царевичен адаптер	-
Верижно колело Z20 t = 25.4	Царевичен адаптер	-
Верижно колело Z34 t = 25.4	Царевичен адаптер	-

* Всички оригинални каталожни номера, имена, символи, лого и описания на производителя са само ориентир и това не означава, че тези части са произведени от този производител.

ХПС 4.2 ® ППС 1.5® E281

ОПИСАНИЕ	ПРИЛОЖЕНИЕ
Гумено-верижен транспортър за ХПС 4,2	ХПС 4.2
Верига 12В-3 /триредна за Е 281/	Силажокомбайн E281 FORTSCHRITT™
Верига за транспортър E281	Силажокомбайн E281 „FORTSCHRITT“
Палцова верига за ППС	Приспособление за прибиране на слънчоглед ППС 1.5
Лента за ППС	Приспособление за прибиране на слънчоглед ППС 1.5

„OROS“ АДАПТЕРИ ЗА ЦАРЕВИЦА (УНГАРСКИ)

ОПИСАНИЕ	ПРИЛОЖЕНИЕ
Палцова верига за царевичен адаптер /унгарски/	Унгарски адаптер за царевица „OROS“
Верижно колело за унгарски адаптер Z10 /задвижно/	Унгарски адаптер за царевица „OROS“
Верижно колело за унгарски адаптер Z17 /обтяжно/	Унгарски адаптер за царевица „OROS“

ШЛИЦЕВИ АДАПТЕРИ (ПРЕХОДИ)

ОПИСАНИЕ	ПРИЛОЖЕНИЕ
Адаптер шлицев Z8/Z6	Преход от шлицев вал Z8 към шлицева муфа Z6
Адаптер шлицев Z6/Z8	Преход от шлицев вал Z6 към шлицева муфа Z8
Адаптер шлицев Z6/Z6	Преход от шлицев вал Z6 към шлицева муфа Z6
Адаптер шлицев S28,6/Z6	Преход от шестостенен вал S28,6 mm към шлицева муфа Z6
Адаптер шлицев S28,6/Z8	Преход от шестостенен вал S28,6 mm към шлицева муфа Z8
Адаптер шлицев Z6/Z21	Преход от шлицев вал Z6 към шлицева муфа Z21
Адаптер шлицев Z21/Z6	Преход от шлицев вал Z21 към шлицева муфа Z6
Адаптер шлицев Z20/Z6	Преход от шлицев вал Z20 към шлицева муфа Z6
Адаптер шлицев Z20/Z21	Преход от шлицев вал Z20 към шлицева муфа Z21
Адаптер шлицев Z20/Z8	Преход от шлицев вал Z20 към шлицева муфа Z8

* Всички оригинални каталожни номера, имена, символи, лого и описания на производителя са само ориентир и това не означава, че тези части са произведени от този производител.

"СЛАВ-ВЕРИГИ" ООД

6000 Стара Загора
кв. "К. Ганчев", ул. "Мизия" 12
тел.: 042/ 607 330
факс: 042/ 607 331
GSM: 088 741 00 36, 088 724 52 73
www.slav-chains.com

КЛОН ДОБРИЧ
"СЛАВ-ВЕРИГИ" ООД
тел.: 058/ 600 664
GSM: 088 812 33 28
Георги Желязков

КЛОН ЛЕВСКИ
"СЛАВ-ВЕРИГИ" ООД
GSM: 088 524 81 87
инж. Любомир Генов

Представителство РУСЕ
"КОТРЕЙД" ЕООД
тел.: 082/ 879 707
факс: 082/ 879 708
GSM 088 766 50 67